


Výstražná siréna s majákem SIR105

Technické podmínky a návod k použití

- Akustická signalizace
- Nastavitelná hlasitost
- Světelná signalizace
- Možnost vypnutí světelné signalizace

Výstražná siréna s majákem slouží k akustické a světelné signalizaci nebezpečí. Je určena pro připojení k výstupním svorkám napájecího zdroje či vyhodnocovací ústředny. Zařízení umožňuje nastavit hlasitost sirény a vypnutí světelné signalizace.

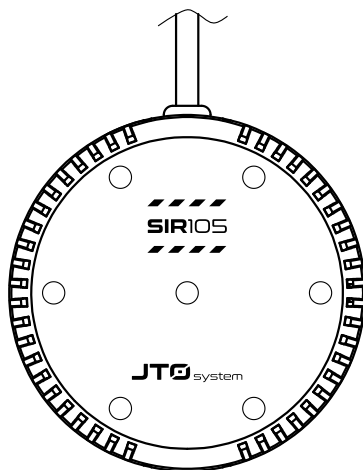

Technické parametry

Napájecí napětí	10 V až 26 V DC
Hlasitost	cca 90 dB až cca 105 dB / 10 cm
Frekvence	cca 2,5 kHz až 4,0 kHz (dle hlasitosti)
Barva světelné signalizace	oranžová
Příkon	< 0,75 W
Krytí	IP20
Rozměry	80 × 80 × 20 mm
Hmotnost	cca 125 g
Pracovní prostředí	bez nebezpečí výbuchu
Skladovací prostředí	-20 až 50°C / nekondenzující vlhkost

Instalace

1. Demontujeme víčko a sirénu přišroubujeme na určené místo pomocí šroubů přes otvory v těle snímače.
2. Před připojením sirény ke zdroji zkontrolujte velikost napájecího napětí.

3. Dle požadavků nastavíme hlasitost sirény, případně zapneme či vypneme světelnou signalizaci.
4. Namontujeme zpět víčko.
5. Provedeme funkční kontrolu, abychom ověřili správnost připojení do systému.

Ovládací prvky


Zařízení má dva ovládací prvky.

Trimr **VOLUME**:

Trimr slouží k nastavení hlasitosti sirény. Při vytočení do krajní polohy (minimum) je siréna zcela vypnutá. Otočením na vyšší hodnotu je možné zvolit hlasitost sirény v rozsahu cca 90 dB až cca 105 dB / 10 cm. Při změně hlasitosti dochází ke změně frekvence.

Propojka **LED ON/OFF**:

Propojka slouží k zapínání či vypínání světelné signalizace.

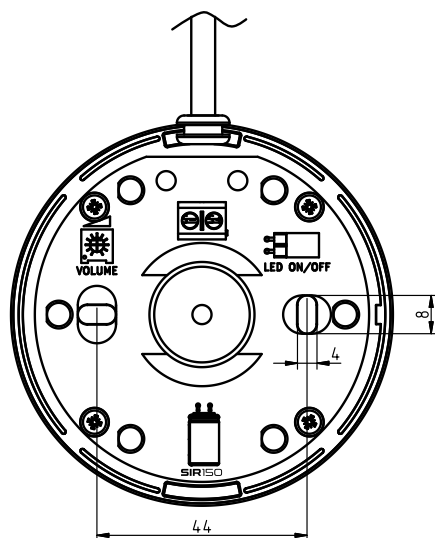

Servis

Záruční a pozáruční servis nebo technickou pomoc lze zajistit na adrese:
J.T.O. System, s.r.o., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 843 343



Je-li přístroj vyřazen z provozu, je nutné jej zlikvidovat ekologickým způsobem – tj. předat firmě s oprávněním k likvidaci elektroodpadu.

JTO
system

J.T.O. System, s.r.o.

1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<https://www.jto.cz>
posta@jto.cz

Telefon:

+420 571 843 343
+420 602 546 347
+420 775 646 347